





CEILING
LIGHTING
AMBIENCE



C625

EINBAULEUCHTE
RECECESSED LUMINAIRE
LUMINAIRE ENCASTRÉ

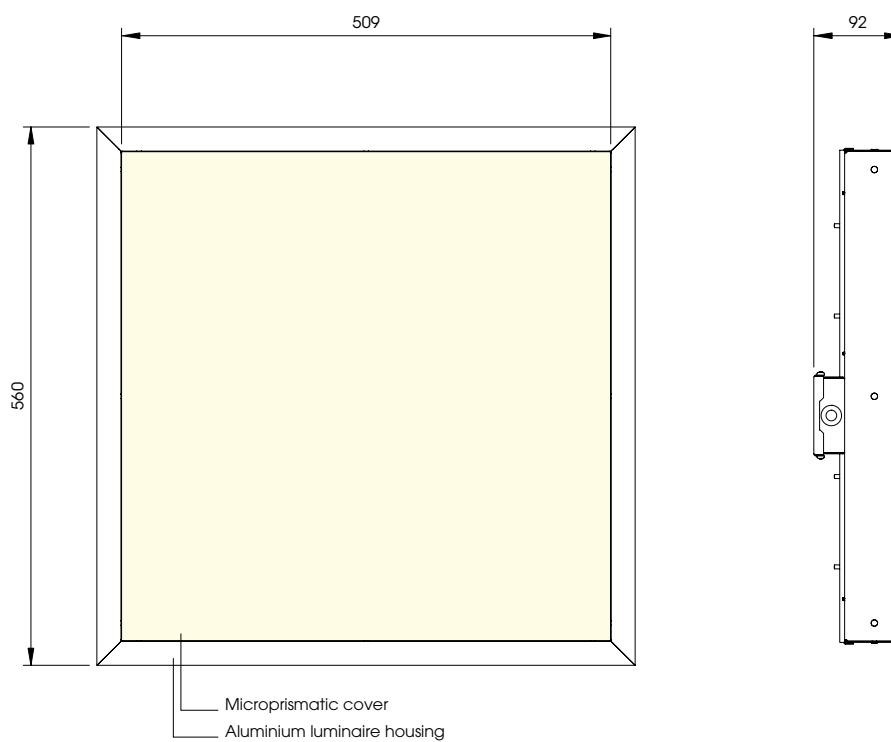

D Die Lichtkassette C625 ist eine langlebige, direkt strahlende Einbauleuchte, die mit hoher Lichtausbeute und Energieeffizienz überzeugt.

Die modulare Leuchte ist flexibel einsetzbar und kann in nahezu alle Metalldeckensysteme mit Plattenabmessungen größer 575x575mm integriert werden.

Als Leuchten- und Deckenhersteller können wir die Leuchte auch steckerfertig in unsere Metalldecken integrieren und so eine Komplettlösung aus einer Hand liefern.

TECHNISCHE DETAILS

Abmessung

- Leuchte:
Gesamtgröße: 560x560mm
Abdeckung: 509x509mm
- Metallplatte:
Mindestgröße: 575x575mm
Ausschnitt: 500x500mm

Abdeckung

Mikroprismatisch

Lichtfarbe

- 3.000K
- 4.000K
- 5.000K
- Tunable White auf Anfrage

Lichtstrom

- 4.225,60lm
- Lichtstrom bis 12.000lm auf Anfrage

Lichtausbeute

125,39lm/W

Ausstrahlwinkel

89°

Entblendung

UGR19

Systemleistung

33,70W

Betriebsgerät

35W; 230V / 50Hz

Leuchtenanschluss

- 5-polige Steckklemme
- Stecker-Buchse mit Aufpreis

Schutzart

IP40

Schutzklasse

I

E C625 is a durable, direct-lighting recessed luminaire that impresses with its high luminous efficacy and energy efficiency.

This modular luminaire is highly versatile and can be integrated into almost all metal ceiling systems with panel dimensions larger than 575x575mm.

As a lighting and ceiling manufacturer, we can also integrate the luminaire into our metal ceilings ready to plug in, thereby providing a comprehensive solution from a single source.

TECHNICAL DETAILS

Dimensions

- Luminaire:
Overall size: 560x560mm
Cover: 509x509mm
- Metal panel:
Minimum size: 575x575mm
Cut-out: 500x500mm

Diffuser

Microprismatic

Light colour

- 3,000K
- 4,000K
- 5,000K
- Tunable White on request

Luminous flux

- 4,225.60lm
- Luminous flux up to 12,000lm on request

Luminous efficacy

125.39lm/W

Beam angle

89°

Glare control

UGR19

System power

33.70W

Control gear

35W; 230V / 50Hz

Luminaire connection

- 5-pin plug-in terminal
- Plug-socket connection available at extra cost

Protection type

IP40

Protection class

I

F Le C625 est un luminaire encastré à faisceau direct et durable qui séduit par son rendement lumineux élevé et son efficacité énergétique.

Ce luminaire modulaire offre une grande flexibilité d'utilisation et peut être intégré dans pratiquement tous les systèmes de plafonds métalliques dont les dimensions des panneaux sont supérieures à 575x575mm.

En tant que fabricant de luminaires et de plafonds, nous pouvons également intégrer le luminaire prêt à être branché dans nos plafonds métalliques et ainsi fournir une solution complète clé en main.

DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions

- Luminaire :
Dimensions totales : 560x560mm
Cache : 509x509mm
- Panneau métallique :
Dimensions minimales : 575x575mm
Découpe : 500x500mm

Couvercle

Microprismatique

Température de couleur

- 3000K
- 4000K
- 5000K
- Tunable White sur demande

Flux lumineux

- 4225,60lm
- Flux lumineux jusqu'à 12000lm sur demande

Rendement lumineux

125,39lm/W

Angle de rayonnement

89°

Éblouissement

UGR19

Puissance du système

33,70W

Ballast

35W; 230V / 50Hz

Raccordement du luminaire

- Borne enfichable à 5 pôles
- Fiche-prise avec supplément

Type de protection

IP40

Indice de protection

I

