

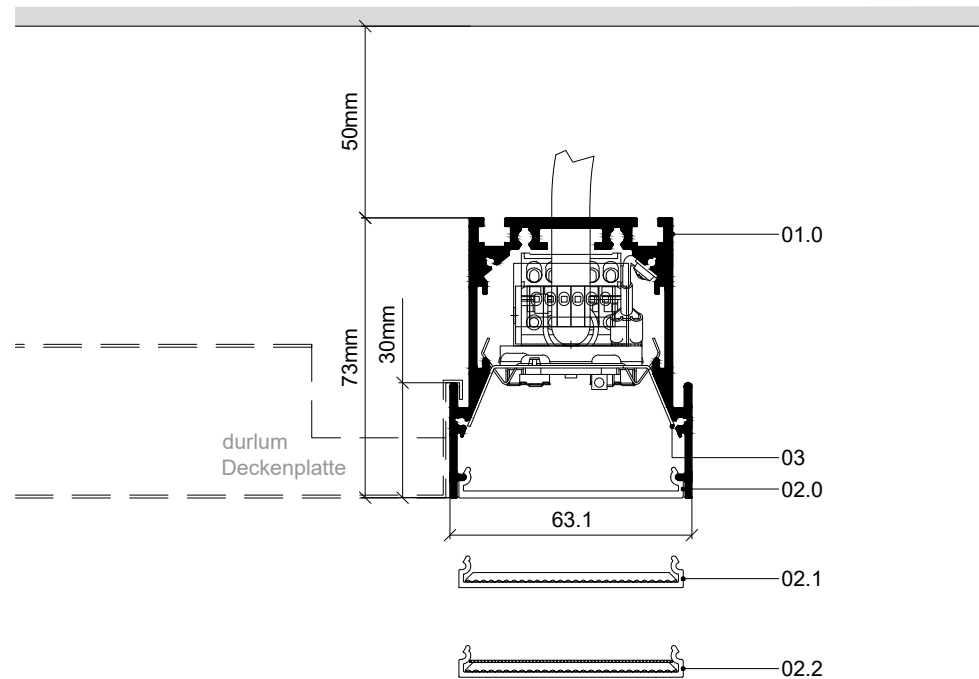
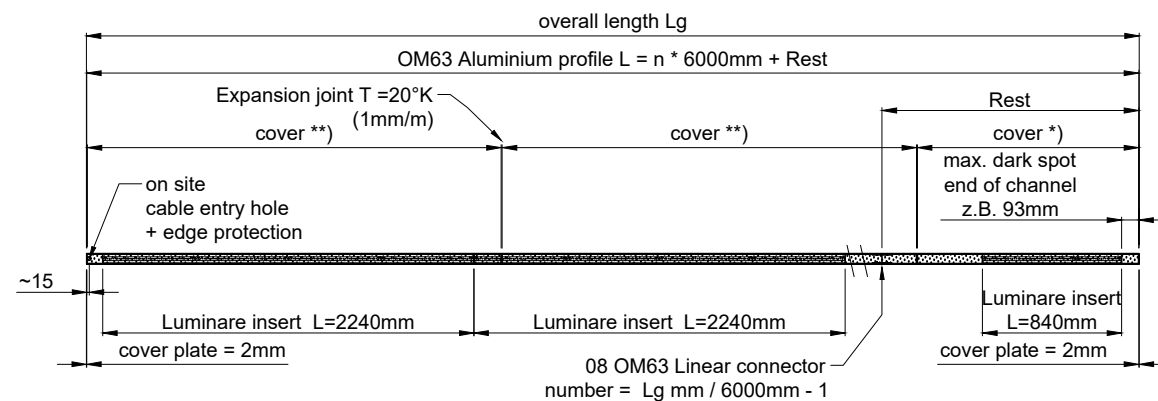


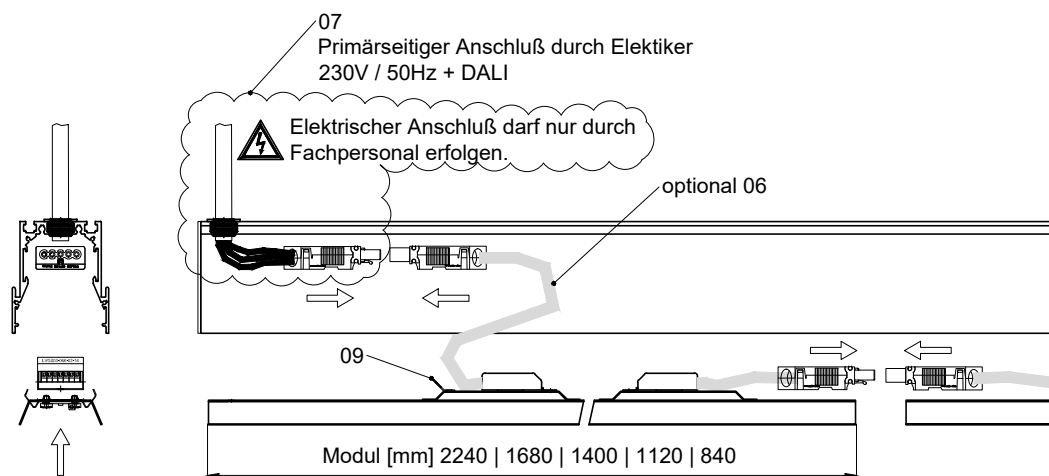

ISO Darstellung
Leuchteneinsatz + OM 63 Leerkana

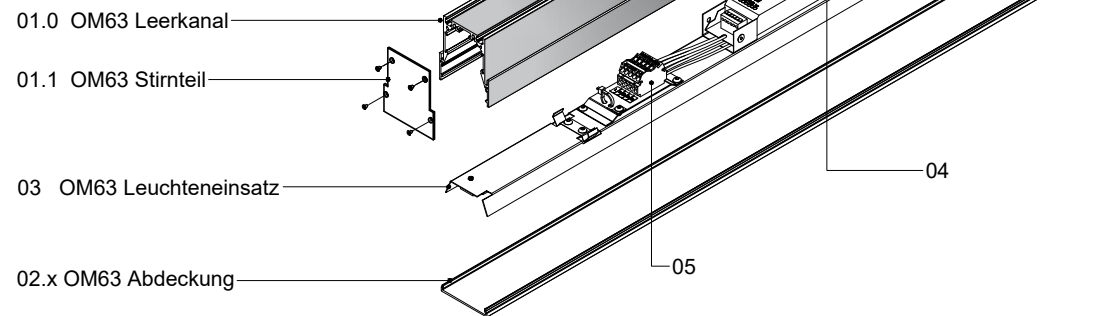

*) Fitting pice, cut to size on site.

S-OMEGA® 63 Leuchteneinsätze

Linie | LED Lichtlinie

SYSTEM OM063-E01A

Oberfläche	Aluminium eloxiert
Lichtverteilung	breit-strahlend
B x H [mm]	63,1x73
Bestückung (zB LED)	s. Tabelle
Lichtstrom [lm]	s. Tabelle
Abdeckung	PMMA diffus MP klar MP klar + Diffusor

Schutzklasse
Schutzart
Umgebungstemperatur

I
IP20
< 35°

DALI

Adressen: s. Tabelle
Geräte: s. Tabelle

Elektrischer Anschluss

230V / 50Hz + DALI
Steckklemme 5 pol. 230V | 50Hz + DALI
optional
Durchgangsverdrahtung Stecker / Buchse
GST15i5 Code pastellblau



Lichtstärkeverteilungskurve [LVK]

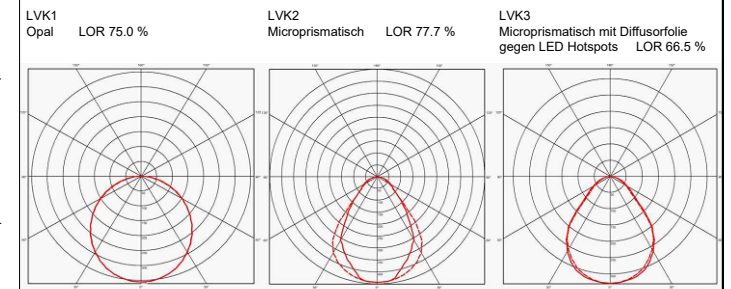


Tabelle: 04 Leuchteneinsätze

	Standard	weitere mögliche Längen				
Gesamtlänge [mm]	2240	1680	1400	1120	840	560
Artikelnummer 4000K	OM 063-E01A840224	OM 063-E01A840168	OM 063-E01A840140	OM 063-E01A840112	OM 063-E01A840084	OM 063-E01A840056
CRI / LED-Lichtstrom [lm] @ 4000K	>80 / 10424	>80 / 7818	>80 / 6515	>80 / 5212	>80 / 3909	>80 / 2606
Artikelnummer 3000K	OM 063-E01A830224	OM 063-E01A830168	OM 063-E01A830140	OM 063-E01A830112	OM 063-E01A830084	OM 063-E01A830056
CRI / LED-Lichtstrom [lm] @ 3000K	>80 / 9976	>80 / 7482	>80 / 6235	>80 / 4988	>80 / 3741	>80 / 2494
Gewicht [kg]	~ 8,6	~ 6,5	~ 5,4	~ 4,3	~ 3,2	~ 2,2
Gesamtanschlussleistung [W]	68,1	51,1	42,6	34,0	25,5	17,0
Anzahl DALI Adressen / Geräte	2 / 1	2 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
max. Anzahl je Leistungs- schutzautomaten	25 / 15	36 / 22	28 / 17	28 / 17	28 / 17	
C16 / B16						

* D=diffus, MPC=micropism clear, MPD=micropism diffuse, tbd=to be defined
Sonderlängen: 1587mm, 1027mm, 747mm
OMEGA 63 sym_2020.xlsx/Leuchteneinsätze

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

01.0	OM63 Leerkana
01.1	OM63 Stirnteil
02.0	OM63 Opale Abdeckung
02.1	alternativ OM63 Microprismatik Abdeckung klar
02.2	alterantiv OM63 Microprismatik Abdeckung diffus
03	OM63 Leuchteneinsatz
04	LED-Treiber - DALI dimmbar
05	Anschlußklemme -5pol. 230V 50Hz + DALI
06	GST15i5 Stecksystem Codierung pastellblau
07	elektr. Anschluß direkt / Einspeisung optional mit Stecker Buchse GST15i5 Codierung pastellblau
08	OM63 Kanalverbinder
09	Erdung an Kanal

Freigabe

Linienleuchte durlum OMEGA 63 LED durlum technische Dokumente		 DECKE LICHT RAUM durlum GmbH 79650 Schopfheim Germany Tel. 0049 7822 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	
gez. 08.01.2017	krs	
gez. 21.07.2025	LW	
M	Format A3	
LEUCHTENEINSÄTZE		
OM063-E01A		OM063-E01A